

MOTORLEINWÄNDE

WS S GRANDCINEMA





16:10

16:9

21:9

BE

BL

Entdecken Sie die moderne und professionelle motorische Leinwand - die perfekte Lösung für Wand- und Decken Installationen, die Flexibilität und Komfort vereint. Mit variablen Befestigungspunkten und rechtsseitigen Stromanschluss lässt sich die Leinwand individuell an Ihre Raumgegebenheiten anpassen.

Der leistungsstarke Motor ist mit einer stufenlos einstellbaren Endabschaltung sowie einem Überhitzungsschutz ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Das innovative Spannseilsystem sorgt für eine gleichmäßige Projektion, bei voll ausgefahrenem Vorlauf

Für ein beeindruckendes Bild sorgen der schwarze Vorlauf und Rand, die den Kontrast maximieren. Die schwarze Rückseite ist lichtundurchlässig. Das Tuch ist nach M1 schwer entflammbar.

Die Leinwandausführung ist auch in komplett weiß (ohne Rand) erhältlich - ideal für eine elegante und unauffällige Optik.

Zudem ist die Leinwand auch mit Kontrasttüchern konfigurierbar, um die Bildqualität noch weiter zu verbessern. In den Formaten 16:10, 16:9 und 21:9 erhältlich.




OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung

LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand-/Deckenhalterung


*Bei Leinwänden mit mehr als 210 cm Bildhöhe gibt es eine feine, horizontale Schweißnaht im Bild.

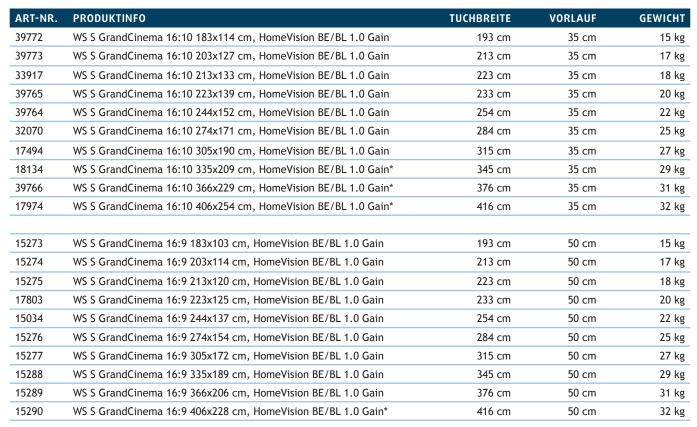







TECHNISCHE DATEN









SW = Tuch Breite SH = Tuch Höhe VW = Nutzmaß Breite VH = Nutzmaß Höhe BD = schwarzer Vorlauf L1 = Länge Gewichtsstange L4 = ges. Gehäuse Länge WG: Zeichnung Detail Halterung

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L4	BD
16:10	183x114 cm	193 cm	154 cm	209,1 cm	214,1 cm	35 cm
	203x127 cm	213 cm	167 cm	229,1 cm	234,1 cm	35 cm
	213x133 cm	223 cm	173 cm	239,1 cm	244,1 cm	35 cm
	223x139 cm	233 cm	144 cm	249,1 cm	254,1 cm	35 cm
	244x152 cm	254 cm	192 cm	270,1 cm	275,1 cm	35 cm
	274x171 cm	284 cm	211 cm	300,1 cm	305,1 cm	35 cm
	305x190 cm	315 cm	230 cm	331,1 cm	336,1 cm	35 cm
	335x209 cm	345 cm	249 cm	361,1 cm	366,1 cm	35 cm
	366x229 cm	376 cm	269 cm	392,1 cm	397,1 cm	35 cm
	406x254 cm	416 cm	294 cm	432,1 cm	437,1 cm	35 cm
16:9	183x103 cm	193 cm	158 cm	209,1 cm	214,1 cm	50 cm
	203x114 cm	213 cm	169 cm	229,1 cm	234,1 cm	50 cm
	213x120 cm	223 cm	175 cm	239,1 cm	244,1 cm	50 cm
	223x125 cm	233 cm	180 cm	249,1 cm	254,1 cm	50 cm
	244x137 cm	254 cm	192 cm	270,1 cm	275,1 cm	50 cm
	274x154 cm	284 cm	209 cm	300,1 cm	305,1 cm	50 cm
	305x172 cm	315 cm	227 cm	331,1 cm	336,1 cm	50 cm
	335x189 cm	345 cm	244 cm	361,1 cm	366,1 cm	50 cm
	366x206 cm	376 cm	261 cm	392,1 cm	397,1 cm	50 cm
	406x228 cm	416 cm	283 cm	432,1 cm	437,1 cm	50 cm

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeoemetrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage des Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen

thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwande Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.